



MIZ/MIC系列 烧录指导

致力成为世界一流工业自动化核心部件提供商


MIZ/MIC系列烧录指导

以MIZ070W01为例（其他型号按照类似方法操作）；


注：SD卡格式需要FAT32、32GB以下；

第一种刷机方法：



1.打开软件的文件所在位置，查看命名为Firmware的文件并双击打开。

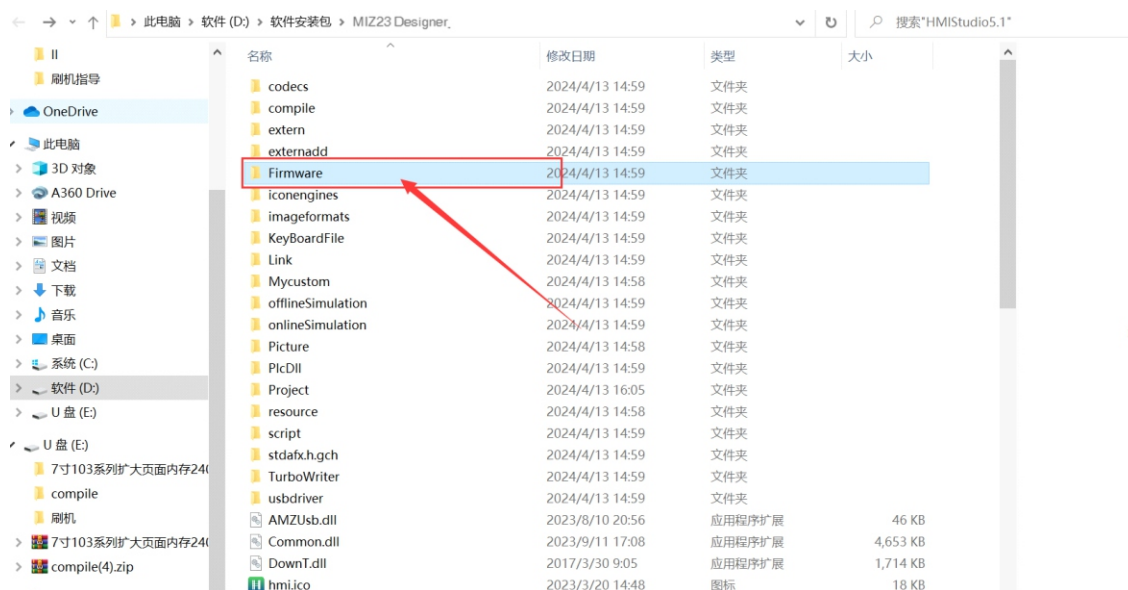

2.从文件夹里找到MIZ070W01.bin文件，复制到SD卡的根目录下。

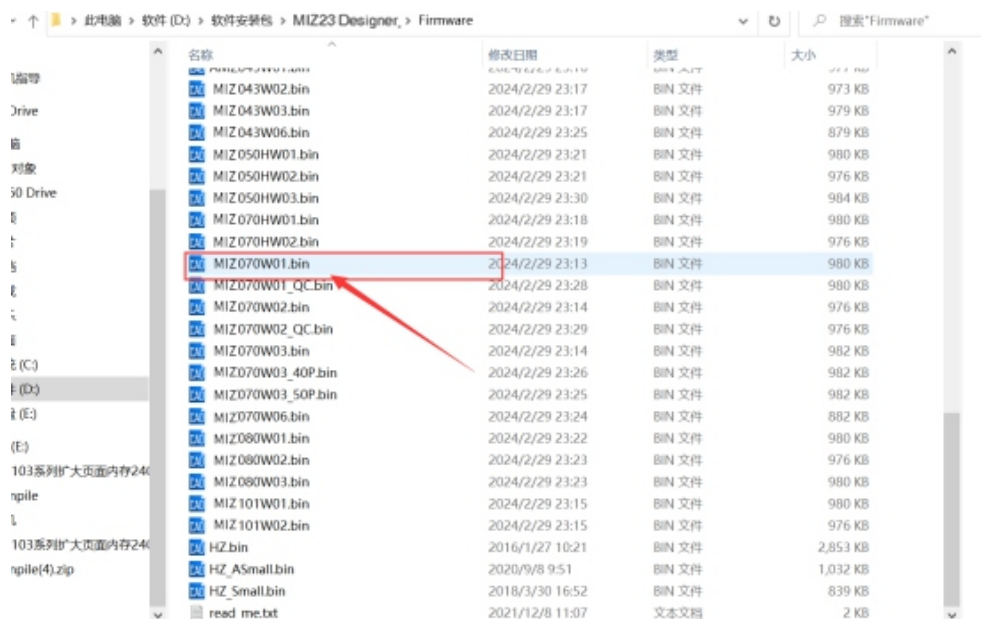

3. 复制过来的刷机文件命名为recover.bin。

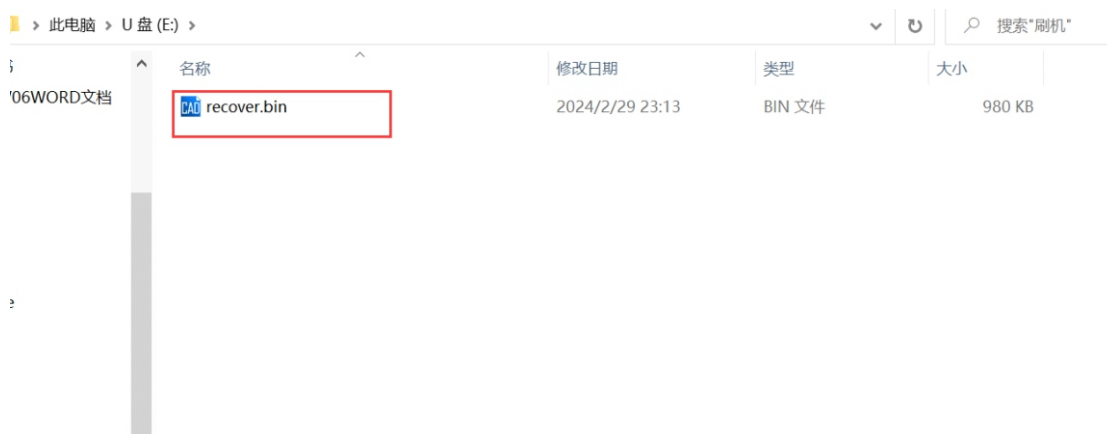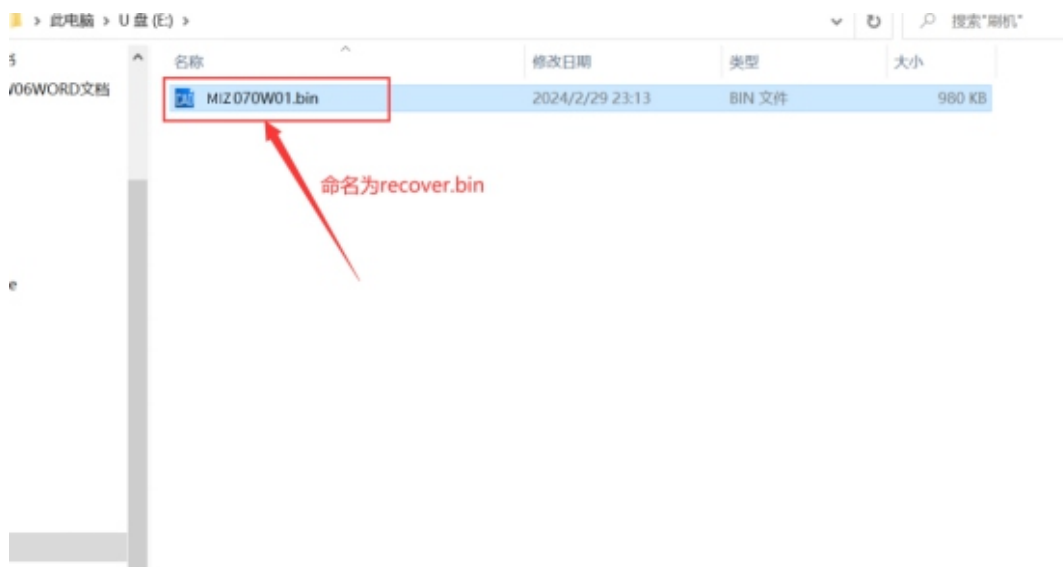


4. 然后将SD卡插入到触摸屏的SD卡槽，如下图



5. 给触摸屏重新上电，上电后触摸屏会黑屏一会，等个30S左右，拔掉触摸屏上的SD卡，再次断电重启，随后用软件下载组态即可。


第二种刷机方法：

- 1、将SD卡插到电脑上，将SD卡进行格式化
- 2、双击打开镜像U盘工具

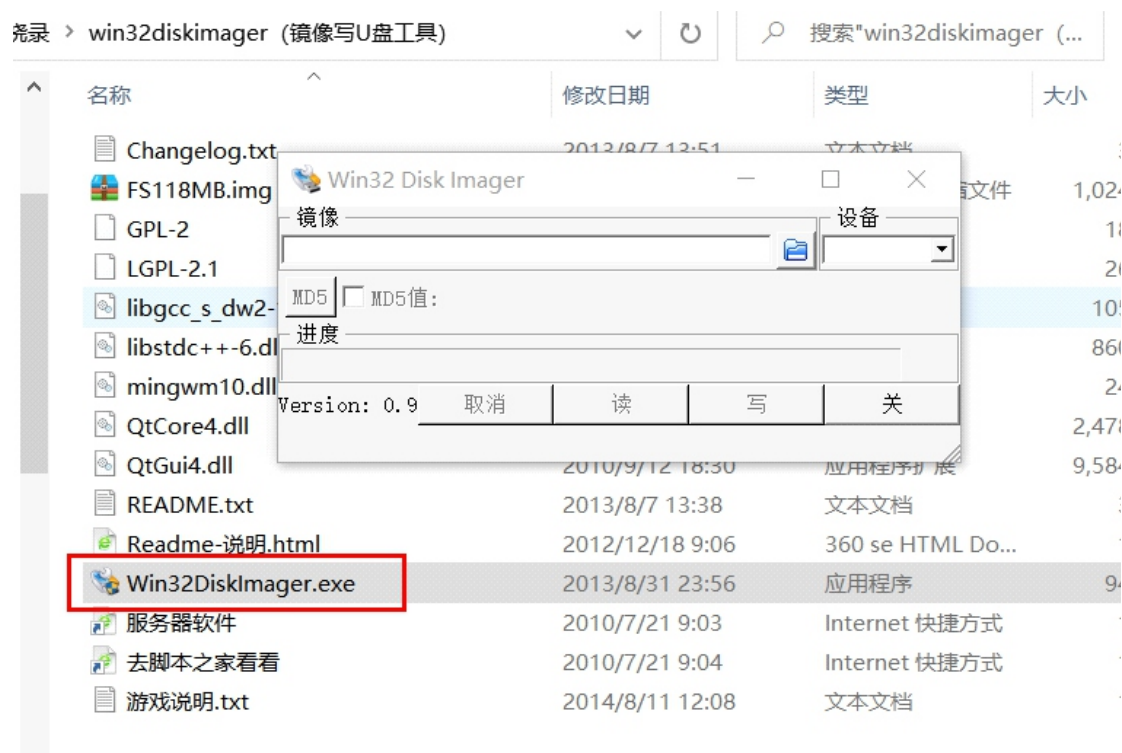



3、双击打开镜像U盘工具

- (1) 镜像选择文件：FS118MB.img;
- (2) 设备选择SD卡根目录;
- (3) 点击：写按钮。

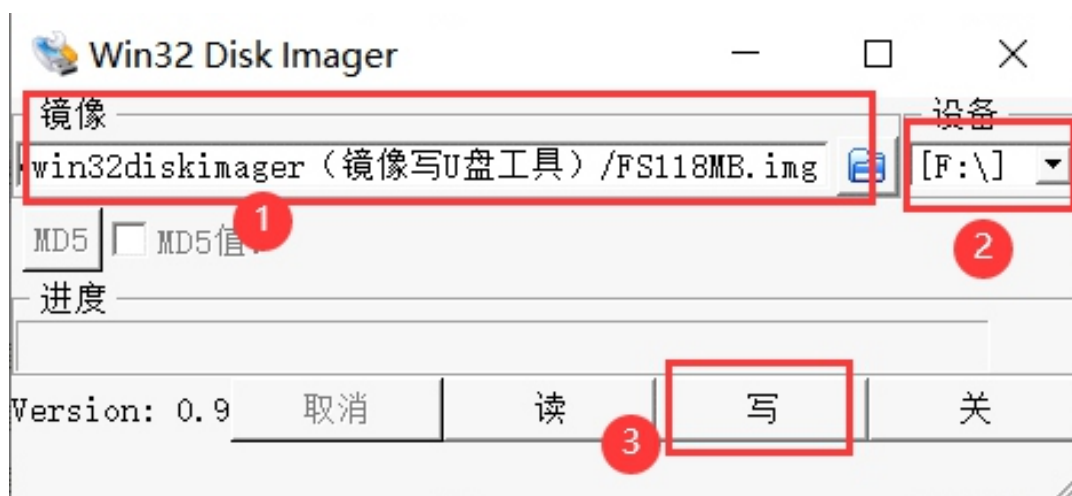


4、打开启动卡文件夹中的MIZ070W01bin文件夹

(1) 打开sdinit.bat文件，将路径修改为SD卡根目录

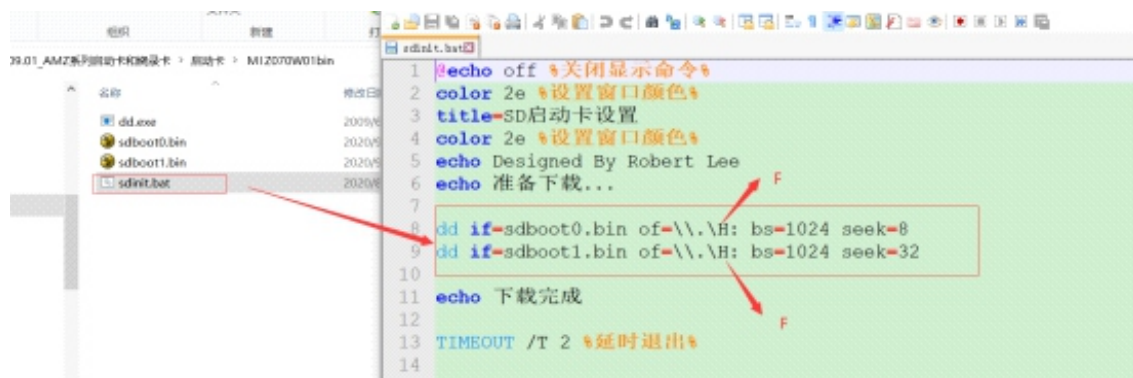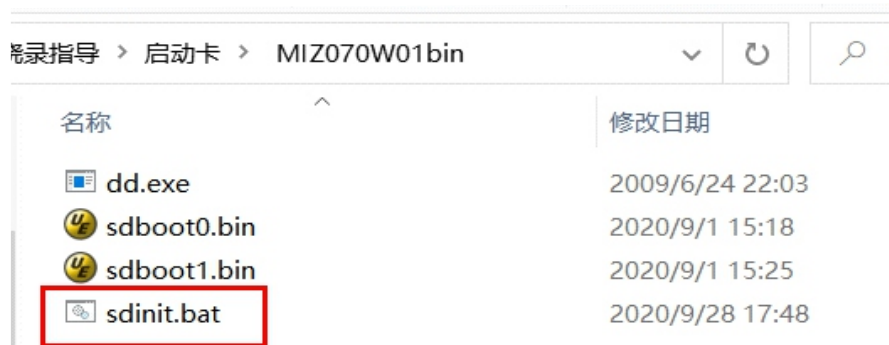


(2) 编辑完成后，保存，双击运行sdinit.bat文件

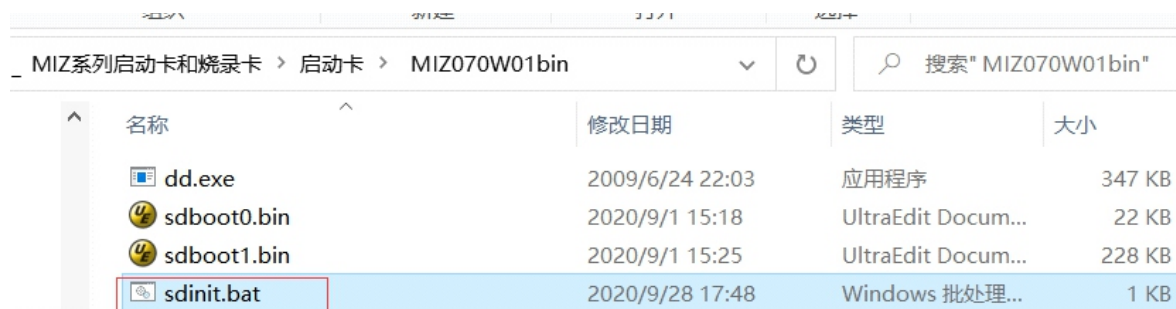


编辑完成后，保存，双击运行

5、拔出SD卡，将SD卡插到触摸屏的SD卡槽，给触摸屏上电，此时触摸屏显示如下信息：

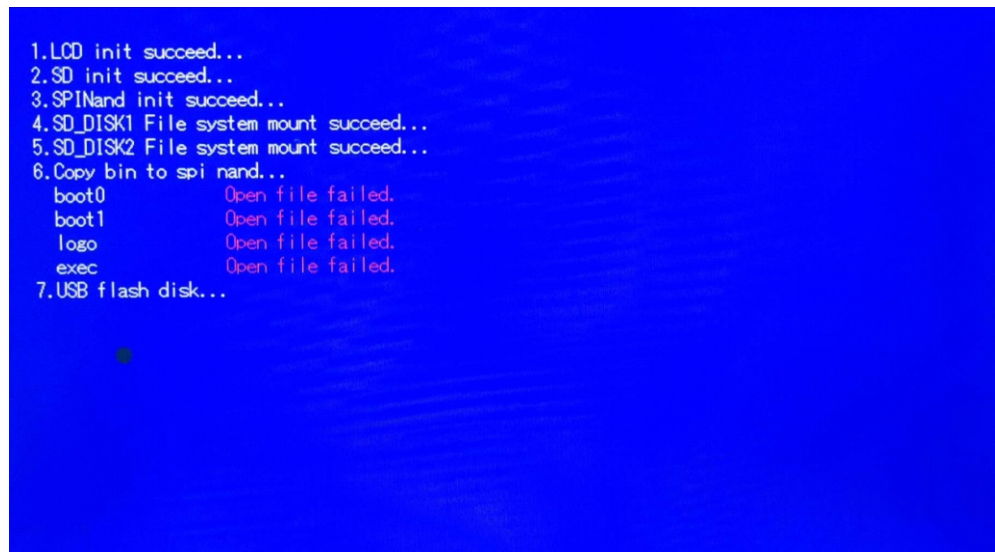

提示：此时说明缺失boot0、boot1、logo、exec这4个文件

6、触摸屏上电后，电脑会识别两个SD卡（SD_DISK1和SD_DISK2），
打开SD_DISK1，并新建一个bin文件夹。

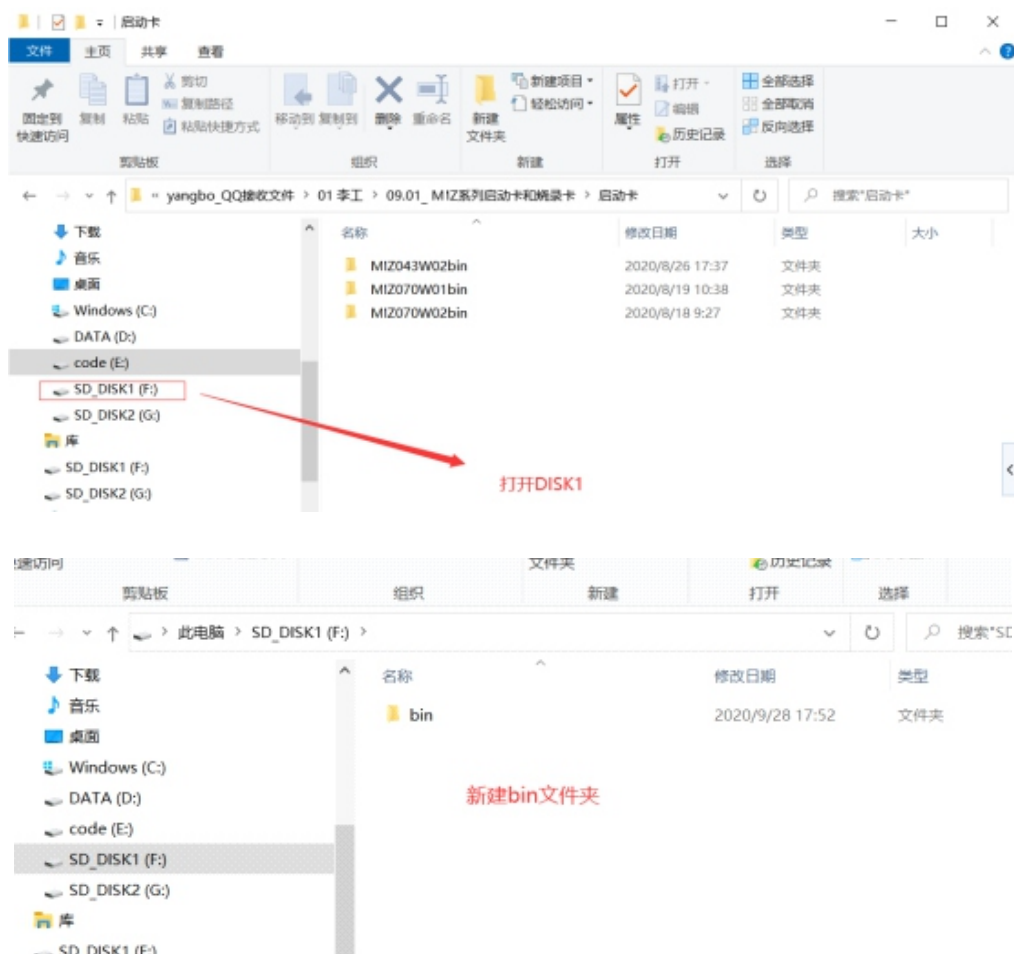

- 7、打开烧录卡目录下的MIZ070W01bin文件夹，将里面的4个bin文件复制到SD_DISK1目录的bin文件夹里
(这4个bin文件就是步骤5中，打开失败的4个文件)



说明：exec.bin文件就是对应的底层文件（MIZ070W01.bin），要烧录最新的底层时，将安装目录下的MIZ070W01.bin文件复制到烧录卡的对应文件夹下，重命名为exec.bin即可。

- 8、复制完成后，给触摸屏重新上电，上电后，触摸屏会自动更新缺失的4个文件，更新成功后，如下图所示：

```

1.LCD init succeed...
2.SD init succeed...
3.SPINand init succeed...
4.SD_DISK1 File system mount succeed...
5.SD_DISK2 File system mount succeed...
6.Copy bin to spi nand...
  boot0 [20480]    [=====] 100%
  boot1 [26112]    [=====] 100%
  logo  [92672]    [=====] 100%
  exec  [915968]   [=====] 100%
7.USB flash disk...
  
```

- 9、更新完成后，拔掉触摸屏上的SD卡，断电重启后，重新下载组态即可。

补充说明：烧录卡只制作一次即可，下次再烧录时，重复步骤5到步骤9即可！



木鸟抖音号



木鸟公众号



木鸟视频号

树立国家品牌
复兴民族工业